

Швейцарская классика в оригинальном High Tech дизайне. Premium class

Модель	Характеристики	Цена в CHF
--------	----------------	------------

Напольные АС


Twig One



- Частотный диапазон: 55 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 85 дБ / 1 Вт / 1 м
- Сопротивление: 8 Ом
- Размеры (В x Ш x Г): 1000 x 175 x 175 мм

2 850
(пара)

Twig Two

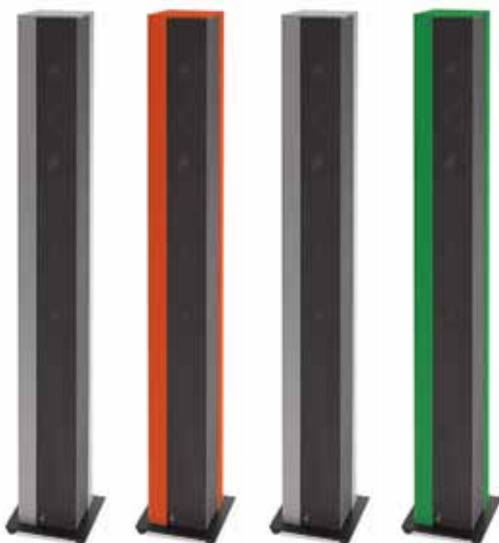

- Частотный диапазон: 50 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 88 дБ / 1 Вт / 1 м
- Сопротивление: 4 Ом
- Размеры (В x Ш x Г): 1200 x 175 x 175 мм

3 260
(пара)

Stick One



- Частотный диапазон: 40 Гц – 40 кГц ± 2 дБ
- Чувствительность: 87 дБ / 1 Вт / 1 м
- Сопротивление: 4 Ом
- Размеры (В x Ш x Г): 1000 x 230 x 230 мм

3 650
(пара)


Stick Two



- Частотный диапазон: 37 Гц – 40 кГц ± 2 дБ
- Чувствительность: 87 дБ / 1 Вт / 1 м
- Сопротивление: 4 Ом
- Размеры (В x Ш x Г): 1200 x 250 x 250 мм

5 180
(пара)

Twinstick

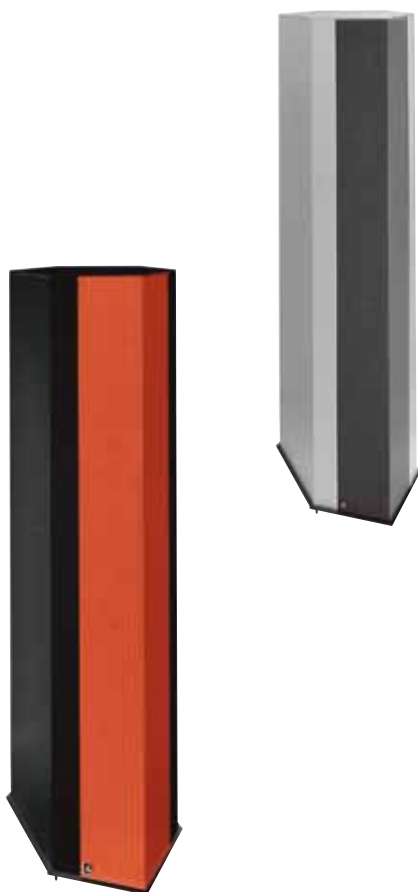

- Частотный диапазон: 28 Гц – 40 кГц ± 2 дБ
- Чувствительность: 89 дБ / 1 Вт / 1 м
- Сопротивление: 4 Ом
- Размеры (В x Ш x Г): 1200 x 255 x 510 мм

12 670
(пара)

Centertwig



- Частотный диапазон: 80 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 88 дБ / 1 Вт / 1 м
- Сопротивление: 4 Ом
- Размеры (В x Ш x Г): 135 x 400 x 200 мм

1 435

Centerflat



- Частотный диапазон: 80 Гц – 40 кГц ± 2 дБ
- Чувствительность: 89 дБ / 1 Вт / 1 м
- Сопротивление: 4 Ом
- Размеры (В x Ш x Г): 170 x 460 x 230 мм

1790

Centerstick
A*;B**;C***



- Частотный диапазон: 80 Гц – 40 кГц ± 2 дБ
- Чувствительность: 89 дБ / 1 Вт / 1 м
- Сопротивление: 4 Ом
- Вес: 8 кг;
- Размеры (В x Ш x Г): 230 x 460 x 230 мм
- A* Центральный канал с базой для установки на стол, полку или ТВ
- B** Центральный канал с возможностью настенного или потолочного монтажа и углом излучения звука 45 градусов
- C*** Центральный канал с возможностью настенного или потолочного монтажа и углом излучения звука 0/90 градусов

1790

Настенные AC

Wallwave



- также возможно применение в качестве центрального канала
- Частотный диапазон: 60 Гц – 40 кГц
- Чувствительность: 88 дБ / 1 Вт / 1 м
- Сопротивление: 4 Ом
- Размеры (В x Ш x Г): 400 x 250 x 145 мм

2 750
(пара)

Subcube



- Частотный диапазон: 27 Гц – 150 Гц ± 3 дБ
- Чувствительность: переменная
- Мощность усилителя: 150 Вт, интегрированный
- Вес: 14 кг;
- Размеры (В x Ш x Г): 330(370) x 330 x 330 мм
- Частоты кроссовера задаются в диапазоне 50 – 150 Гц, сдвиг фазы 0° – 180°
- Bass-EQ, отключаемый инфразвуковой фильтр



1 700

Subwave



- Частотный диапазон: 20 Гц – 110 Гц ± 3 дБ
- Чувствительность: переменная
- Мощность усилителя: 300 Вт, интегрированный
- Размеры (В x Ш x Г): 400 x 380 x 600 мм



3 600

Цены указаны в CHF для ознакомления.