Аппаратные стойки DIS – Discipline Inertness Silence

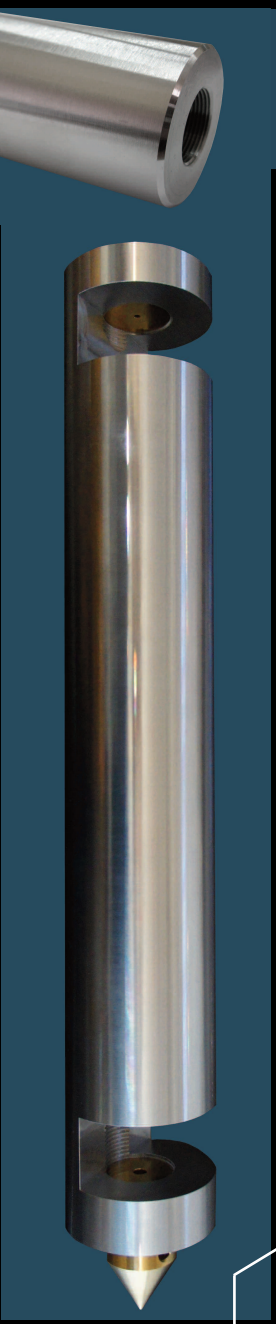

Опорный модуль в виде толстостенной состаренной трубы твердого дюралюминия **Д16Т AlCuMgMn** с пазовым сочленением с полками

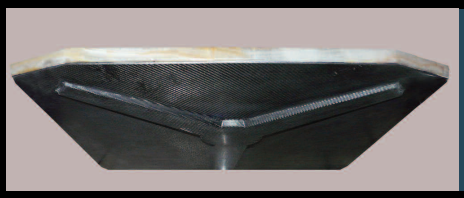

Карбоновая подложка (опция)

Удлинительный модуль из твердого дюралюминия **Д16Т AlCuMgMn**



Нижняя поверхность плиты жестко контактирует с вертикальной опорой – эффективное стекание вибраций.

Верхняя поверхность плиты прижимается через двухслойную прокладку: металл + органический материал (натуральная кожа) – точная и надежная фиксация, не вызывающая в плите напряжений и конструктивных резонансов





Шипы и опорно-крепежные элементы с градиентными параметрами:
алюминиевая бронза **БрАЖ 9-4 CuAlFe** (тело),
сверхтвердая бериллиевая бронза **БрБ2 CuBeNiCo** (острие шипа, углубление опорной втулки)

Резьбовое соединение обрабатывается воском - опция

Опорные диски из чугуна с покрытием порошковой краской и демпферами из органического материала

BASE
тонированный мрамор

DAWN
натуральный оникс

Индивидуальные опорные модули на каждый уровень из толстостенной состаренной трубы твердого дюралюминия **Д16Т AlCuMgMn**

Накладка из стекла (опция)

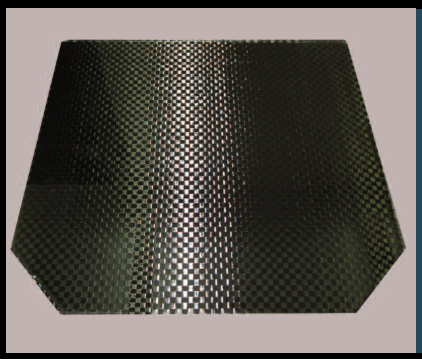

Карбоновая подложка (опция),

триплекс стекло-карбон-стекло (опция)

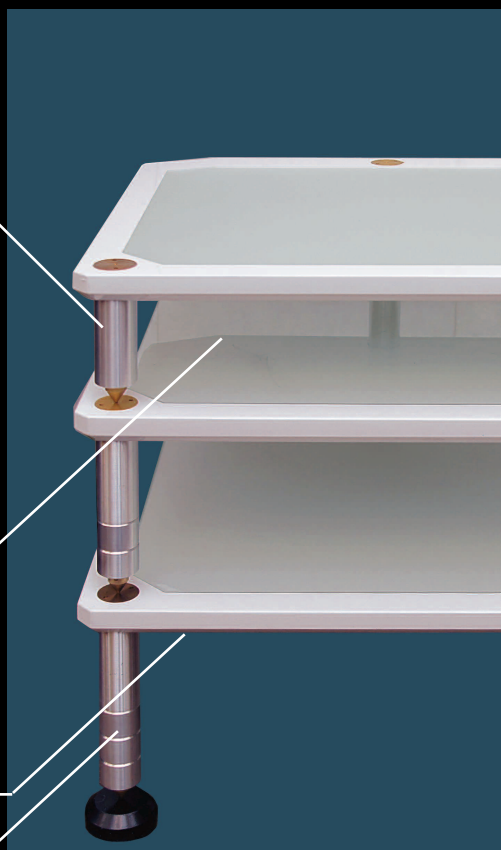

JUST
стекло-МДФ-карбон, рояльный лак

Удлинительный модуль из твердого дюралюминия **Д16Т AlCuMgMn**



Бронзовая заглушка



Шипы и опорно-крепежные элементы с градиентными параметрами:
алюминиевая бронза **БрАЖ 9-4 CuAlFe** (тело),
сверхтвердая бериллиевая бронза **БрБ2 CuBeNiCo** (острие шипа, углубление в опорной втулке - опция)

Резьбовое соединение обрабатывается воском - опция

Опорные диски из чугуна с покрытием порошковой краской и демпферами из органического материала

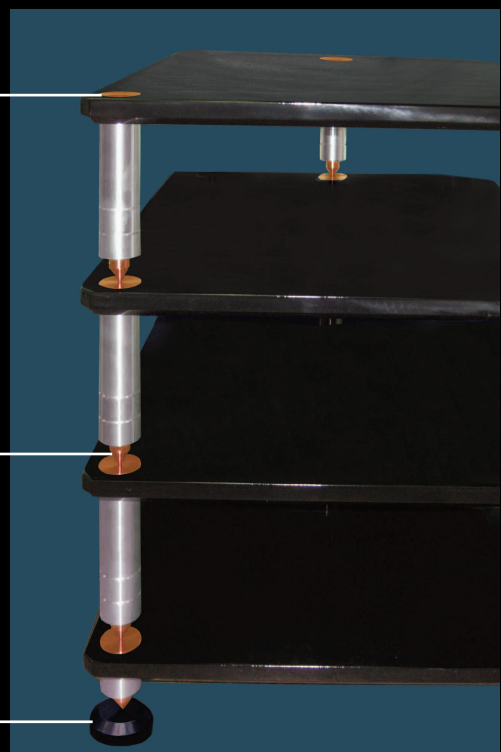

JUST
МДФ, глянцевый лак