KIMBER KABLE (США)

розничный прайс-лист, ноябрь 2021
цены в долларах США(USD)

GonG-AV
эксклюзивный дистрибьютор
тел.: +7 985 767-08-29
www.gong-av.ru

Условные обозначения:

VariStrand™ – патентованная структура многожильных проводников с жилами различного диаметра. Диаметры жил выбираются определенным образом, благодаря чему обеспечивается глубокое подавление механических резонансов и вибраций, как внешних, так и внутренних в толще кабеля

Kimber Kable использует особым образом обработанные полимеры, включая полиэтилен, флюорокарбон, тефлон, поливинилхлорид и пр., избегая избыточного применения красителей и высоких температур

X38R™ – компаунд патентованного состава, обладающий механической стойкостью, гибкостью и низким показателем диэлектрической абсорбции

Ultraplate™ – прогрессивная технология антикоррозийного покрытия металлическтих поверхностей

GyroQuadratic™, OGQ/2™ – плетение с ортогональной взаимной ориентацией проводников

PE – полиэтилен

FPC – флюорокарбон (фтористый полиэтилен-полипропилен)

FEP – фторопропиленэтилен

PTFE – политетрафторэтилен (тефлон)

PVC – ПВХ (поливинилхлорид)

Black Pearl™ – чистое серебро особой обработки

Пайка в азотной среде – отсутствие окисления

Электрические параметры

Cp – паразитная емкость, пФ @ 20 кГц

Ls – паразитная индуктивность, мкГн @ 20 кГц

Rdc – омическое сопротивление, Ом

Акустические кабели (реализуются в нарезку погонными метрами) — Серия SPECIALTY — USD

KWIK



- Инсталляционный кабель высшего качества
- Двойные медные проводники с проводами разного диаметра
- Оптимальное сочетание диаметров проводов, минимизирующее потери
- Диэлектрик – PE; внешняя изоляция – PVC
- Идеален для скрытой прокладки, механически прочен, стоек к изгибам
  - **KWIK 16** (16 AWG / 1.31 мм²; внешний диаметр 7.62 мм) — **10,65 / 1 м**
  - **KWIK 12** (12 AWG / 3.31 мм²; внешний диаметр 9.15 мм) — **15,68 / 1 м**
- Поставляется в бобинах по 50, 75, 150 м

Акустические кабели (реализуются в нарезку погонными метрами) — Серия LEGACY — USD

4PR

2.5 м: Rdc = 0.041 Ом/м
Cp = 312.0 пФ/м
Ls = 0.654 мкГн/м

17,00 / 1 м

- Плетение по 4 проводника в каждом направлении
- Проводники – могожильные из чистой меди
- Потери – 1/3 по сравнению с обычным кабелем равного сечения
- Сечение 8 x 2,255 мм² (8 x 19,5 AWG), диэлектрик – PE
- Поставляется в бобинах по 30, 50, 75, 150 м



Spade

SBAN

Postmaster 25

Postmaster 33

Postmaster N3

8PR



2.5 м: Rdc = 0.021 Ом/м
Cp = 742.0 пФ/м
Ls = 0.459 мкГн/м

33,00 /1 м

- Плетение по 8 проводников в каждом направлении
- Проводники – могожильные из чистой меди
- Улучшенные бас, детальность и разрешение
- Сечение 16 x 0,862 мм² (16 x 19,5 AWG), диэлектрик – PE
- Поставляется в бобинах по 30, 50, 75 м



Акустические кабели (реализуются в нарезку погонными метрами) Серия BASE USD

Spade

SBAN

Postmaster 25

Postmaster 33

Postmaster N3

4VS

- Ср = 127.0 пФ/м
- Ls = 0.25 мкГн/м
- Rdc = 0.016 Ом/м





- Двойная встречная спираль 2 x 4
- VariStrand™,сечение 8 x 0,862 мм² (8 x 19,5 AWG)
- Диэлектрик – PE

Опция: терминирование производителем, пайка вручную в азотной среде (под заказ)

- Поставляется в бобинах по 30, 50, 75, 150 м



27,00 / 1 м

8VS

- Ср = 291.0 пФ/м
- Ls = 0.12 мкГн/м
- Rdc = 0.008 Ом/м



- Двойная встречная спираль 2 x 8
- VariStrand™
- Сечение 16 x 0,862 мм² (16 x 19,5 AWG)
- Диэлектрик – PE

Опция: терминирование производителем, пайка вручную в азотной среде (под заказ)

- Поставляется в бобинах по 30, 50, 75 м



52,00 / 1 м

12VS

- Ср = 444.0 пФ/м
- Ls = 0.12 мкГн/м
- Rdc = 0.005 Ом/м



- Двойная встречная спираль 2 x 12
- VariStrand™
- Сечение 24 x 0.862 мм² (24 x 19,5 AWG)
- Диэлектрик – PE

Опция: терминирование производителем, пайка вручную в азотной среде (под заказ)

- Поставляется в бобинах по 30, 50, 75 м



78,00 / 1 м

Акустические кабели (реализуются в нарезку погонными метрами) Серия Ascent USD

Spade

SBAN

Postmaster 25

Postmaster 33

Postmaster N3

WBT-0645

WBT-0681

WBT-0661

WBT-0610

4TC

- Ср = 136.0 пФ/м
- Ls = 0.225 мкГн/м
- Rdc = 0.016 Ом/м





- Двойная встречная спираль 2 x 4
- VariStrand™, сечение 8 x 19,5 AWG / 0.862 мм²
- Диэлектрик – FPC

Опция: терминирование производителем, пайка вручную в азотной среде (под заказ)

- Поставляется в бобинах по 30, 50, 75, 150 м



76,00 / 1 м

8TC

- Ср = 346.0 пФ/м
- Ls = 0.09 мкГн/м
- Rdc = 0.008 Ом/м





- Двойная встречная спираль 2 x 8
- VariStrand™
- Счение :16 x 0,862 мм² (16 x 19,5 AWG), FPC

Опция: терминирование производителем, пайка вручную в азотной среде (под заказ)

- Поставляется в бобинах по 30, 50, 75 м



140,00 /1 м

12TC

- Ср = 494.0 пФ/м
- Ls = 0.09 мкГн/м
- Rdc = 0.005 Ом/м



- Двойная встречная спираль 2 x 12
- VariStrand™
- Сечение 24 x 0,862 мм² (24 x 19,5 AWG)
- Диэлектрик – FPC

Опция: терминирование производителем, пайка вручную в азотной среде (под заказ)

- Поставляется в бобинах по 30, 50, 75 м



215,00 /1 м

Акустические кабели (терминированные) Серия SUMMIT USD

WBT-0661 Cu

WBT-0661 Ag

WBT-0681 Cu

WBT-0681 Ag

WBT-0610 Cu

WBT-0610 Ag

WBT-0645

MONOCLE XL





- Cp = 479.6.0 пФ/м
- Ls = 0.3496 мкГн/м
- Rdc = 0.006 Ом/м

- Двойная встречная спираль 2 x 12
- Сверхчистая медь
- VariStrand™
- 24 x 0,862 мм² (24 x 19,5 AWG)
  Диэлектрик – FPC, PE
- Центральная хорда – X38R™

Дополнительные опции разъемов (**+ $800**):
WBT-0681 Ag, WBT-0681 Ag, WBT-0610 Ag

WBT-0645 Cu, -0661 Cu, -0681 Cu, -0610 Cu	
1,00м	2 027
1,25 м	2 158
1,50 м	2 350
1,75 м	2 500
2,00 м	2 670
2,50 м	2 950
3,00 м	3 270
3,75 м	3 680
4,50 м	4 130

BIFOCAL XL



- Cp = 600.0 пФ/м
- Ls = 0.1476 мкГн/м
- Rdc = 0.0096 Ом/м

- Байвайринг / байампинг
- Двухслойная спираль 2 x 12 (НЧ) + 2 x 6 (СЧ/ВЧ)
- Межслойный электростатический экран
- Сверхчистая медь
- VariStrand™, сечение 36 x 0,862 мм² (36 x 19,5 AWG)
- Диэлектрик – FPC, PE, центральная хорда – X38R™

Дополнительные опции разъемов (**+ $800**):
WBT-0661 Ag, WBT-0681 Ag, WBT-0610 Ag

WBT-0645 Cu, -0661 Cu, -0681 Cu, -0610 Cu	
1,00 м	3 060
1,25 м	3 375
1,50 м	3 685
1,75 м	3 985
2,00 м	4 295
2,50 м	4 915
3,00 м	5 535
3,75 м	6 465
4,50 м	7 390

Акустические кабели (терминированные) Серия SELECT USD

WBT-0661 Cu

WBT-0661 Ag

WBT-0681 Cu

WBT-0681 Ag

WBT-0645

WBT-0610 Cu

WBT-0610 Ag

WBT-0600

KS3033

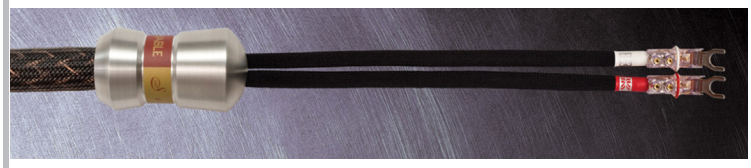

- Матричное плетение
- VariStrand™
- Сверхчистая медь, x 12
- Диэлектрик – FEP

Дополнительные опции разъемов (**+$800**):
WBT-0661 Ag, WBT-0681 Ag, WBT-0610 Ag

WBT-0661 Cu, -0681 Cu, WBT-0610 Cu, -0600	
1,25 м	3 176
1,50 м	3 460
1,75 м	3 743
2,00 м	4 026
2,50 м	4 592
3,00 м	5 158
3,50 м	5 724

KS6063

- Матричное плетение 12 + 12
- VariStrand™
- Сверхчистая медь
- Диэлектрик – FEP
- Хорда – X38R™

Дополнительные опции разъемов (**+$800**):
WBT-0661 Ag, WBT-0681 Ag, WBT-0610 Ag

WBT-0661 Cu, -0681 Cu, WBT-0610 Cu	
1,25 м	5 221
1,50 м	5 661
1,75 м	6 101
2,00 м	6 542
2,50 м	7 422
3,00 м	8 303
3,50 м	9 183

WBT-0661 Cu

WBT-0661 Ag


WBT-0681 Cu

WBT-0681 Ag

WBT-0610 Cu

WBT-0610 Ag

KS6065

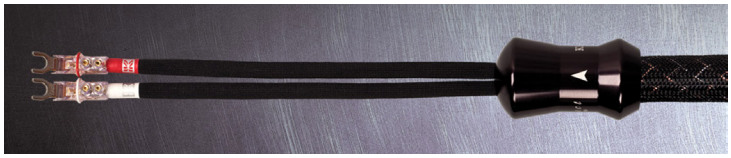

- Многослойное матричное плетение 12+ 12
- Сверхчистая медь и серебро (2:1)
- VariStrand™ (сверхчистая медь)
- Моножилы (серебро)
- Диэлектрик – FEP
- Хорда – X38R™

Дополнительные опции разъемов (+$800):
WBT-0661 Ag, WBT-0681 Ag, WBT-0610 Ag

	WBT-0661 Cu, -0681 Cu, WBT-0610 Cu
1,25 м	8 995
1,50 м	10 190
1,75 м	11 385
2,00 м	12 586
2,50 м	14 970
3,00 м	17 360
3,50 м	19 751

KS6068



- Многослойное матричное плетение 12 + 12
- Моножилы из сверхчистого серебра
- Диэлектрик – FEP
- Хорда – X38R™

	WBT-0661 Ag, -0681 Ag, WBT-0610 Ag
1,25 м	19 247
1,50 м	22 392
1,75 м	25 537
2,00 м	28 682
2,50 м	34 972
3,00 м	41 262
3,50 м	47 552

WBT-0661 Cu

WBT-0661 Ag

WBT-0681 Cu

WBT-0681 Ag

WBT-0645

WBT-0610 Cu

WBT-0610 Ag

WBT-0600

KS9063

- Перемычки 4 x 250 мм
- Проводники аналогичны KS 6063
- Разъемы WBT-0610 Cu, -0645, -0661 Cu, -0681 Cu

1 447

KS9065

- Перемычки 4 x 250 мм
- Проводники аналогичны KS 6065
- Разъемы WBT-0610 Cu, -0645, -0661 Cu, -0681 Cu

2 378

KS9068

- Перемычки 4 x 250 мм
- Проводники аналогичны KS 6068
- Разъемы WBT-0610 Ag, -0661 Ag, -0681 Ag

3 761

CARBON 8

- Матричное плетение 4 + 4
- VariStrand™ x 8
- Сверхчистая медь
- Диэлектрик – карбонсодержащий
- Внешняя изоляция - карбонсодержащий антиститический диэлектрик

Дополнительные опции разъемов:
WBT-0681 Cu 1/4'', WBT-0681 Cu 5/16, WBT-0661 Cu
(цены по договоренности)

	SBAN, Postmaster
1,00 м	1 087
1,50 м	1 366
2,00 м	1 645
2,50 м	1 924
3,00 м	2 203

SBAN

Postmaster 33

WBT-0661 Cu

WBT-0681 Cu

WBT-0610 Cu

CARBON 16

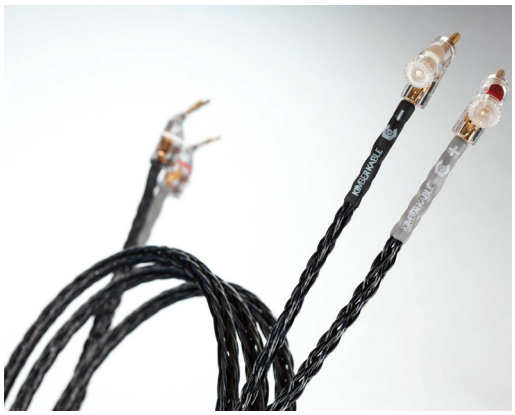

- Матричное плетение 8 + 8
- VariStrand™ x 16
- Сверхчистая медь
- Диэлектрик – карбонсодержащий
- Внешняя изоляция - карбонсодержащий антиститический диэлектрик

Дополнительные опции разъемов:
WBT-0681 Cu 1/4'', WBT-0681 Cu 5/16, WBT-0661 Cu
(цены по договоренности)

	SBAN, Postmaster
1,00 м	2 063
1,50 м	2 621
2,00 м	3 178
2,50 м	3 736
3,00 м	4 294

CARBON 18XL

- Двухслойное матричное плетение 9 + 9
- Центральные прямые проводники
- VariStrand™
- Сверхчистая медь
- Внутренний слой: 2 x 1,9 мм^2 (2 x 14,5 AWG)
- Внешний слой: 18 x 0,862 мм^2 (18 x 19,5 AWG)
- Диэлектрик – карбонсодержащий
- Внешняя изоляция - карбонсодержащий антиститический диэлектрик

Дополнительные опции разъемов:
WBT-0681 Cu 1/4'', WBT-0681 Cu 5/16, WBT-0661 Cu
(цены по договоренности)

	WBT-0661 Cu, -0681 Cu, -0610 Cu
1,00 м	3 624
1,50 м	4 321
2,00 м	5 018
2,50 м	5 715
3,00 м	6 412

Ultratike

Ultraplate

WBT-0114 Cu

Ultraplate Black

WBT-0114 Ag

WBT-0102 Ag

XLR Switchcraft

Tonik



- VariStrand™ x 3
- Чистая медь
- Диэлектрик – PE



Дополнительная опция разъемов RCA: WBT-0114 Cu (+ $200)

	RCA	XLR
Cp	52.0 пФ/м	43,9 пФ/м
Ls	0.77 мкГн/м	1.05 мкГн/м
Rdc	0.055 Ом/м	0.096 Ом/м

	Ultratike	XLR
0,5 м	118	140
1,0 м	133	156
1,5 м	149	172
2,0 м	165	187
3,0 м	196	218
4,0 м	227	250
5,0 м	258	281
6,0 м	290	312
7,0 м	321	343

PBJ



- VariStrand™ x 3
- Чистая медь
- Диэлектрик – FPC

Дополнительная опция разъемов RCA: WBT-0114 Cu (+ $200)

	RCA	XLR
Cp	55.0 пФ/м	45.7 пФ/м
Ls	0.77 мкГн/м	1.01 мкГн/м
Rdc	0.053 Ом/м	0.0836 Ом/м

В размотке: $40 / 1 м

	Ultraplate	XLR
0,5 м	150	150
1,0 м	183	183
1,5 м	217	217
2,0 м	250	250
3,0 м	317	317
4,0 м	384	384
5,0 м	438	438
6,0 м	503	503
7,0 м	568	568

Hero Hb



- VariStrand™ x 4
- GyroQuadratic™
- Двойной слой FPC
- Сверхчистая медь + серебро

Дополнительные опции разъемов RCA:
WBT-0114 Cu (+ $216)
WBT-0102 Cu (+ $370)
WBT-0114 Ag (+ $346)
WBT-0102 Ag (+ $506)

	RCA	XLR
Cp	73.3 пФ/м	45.7 пФ/м
Ls	0.382 мкГн/м	1.01 мкГн/м
Rdc	0.0388 Ом/м	0.0386 Ом/м

	Ultraplate Black	XLR
0,5 м	720	720
1,0 м	1 258	1 258
1,5 м	1 790	1 790
2,0 м	2 330	2 330
3,0 м	3 400	3 400
4,0 м	4 465	4 465

Hero Ag



- VariStrand™ x 4
- Сверхчистое серебро
- Двойной слой FEP
- Геометрия GyroQuadratic™

Дополнительные опции разъемов RCA:
WBT-0114 Ag (+ $ 366),
WBT-0102 Ag (+ $ 526)

	RCA	XLR
Cp	52.8 пФ/м	45.7 пФ/м
Ls	0.499 мкГн/м	1.01 мкГн/м
Rdc	0.042 Ом/м	0.0386 Ом/м

	Ultraplate Black	XLR
0,5 м	1 285	1 285
1,0 м	2 350	2 350
1,5 м	3 420	3 420
2,0 м	4 490	4 490
3,0 м	6 630	6 630
4,0 м	8 760	8 760

Ultraplate Black

WBT-0114 Ag

WBT-0102 Ag

XLR Switchcraft

KCAG

- Сверхчистое серебро
- Матричное плетение x 3

	RCA	XLR
Cp	51 пФ/м	37.1 пФ/м
Ls	0.71 мкГн/м	1.05 мкГн/м
Rdc	0.065 Ом/м	0.119 Ом/м

	Ultraplate Black, XLR	WBT0114Ag	WBT0102Ag
0,5 м	858	1 126	1 334
1,0 м	1 560	1 830	2 036
1,5 м	2 260	2 530	2 738
2,0 м	2 960	3 232	3 440
3,0 м	4 370	4 636	4 843
4,0 м	5 770	6 040	6 248

KCTG

- Сверхчистое серебро
- Двойное матричное плетение x 6

	Ultraplate Black, XLR	WBT0114Ag	WBT0102Ag
0,5 м	1 600	1 887	2 075
1,0 м	3 000	3 270	3 480
1,5 м	4 400	4 675	4 883
2,0 м	5 810	6 080	6 287
3,0 м	8 620	8 887	9 095
4,0 м	11 430	11 695	11 900

Межблочные кабели — Серия ASCENT — USD

Hero



- VariStrand™ x 4
- Чистая медь
- Двойной слой FEP
- Геометрия GyroQuadratic™

Дополнительные опции разъемов RCA:
WBT-0114 Cu (+ $ 246)
WBT-0102 Cu (+ $ 370)

	RCA	XLR
Cp	78.8 пФ/м	33.1 пФ/м
Ls	0.39 мкГн/м	1.13 мкГн/м
Rdc	0.037 Ом/м	0.081 Ом/м

	Ultraplate Black	XLR
0,5 м	263	263
1,0 м	347	347
1,5 м	431	431
2,0 м	515	515
3,0 м	682	682
4,0 м	850	850

Межблочные кабели — Серия BASE — USD

Timbre



- VariStrand™ x 3
- Чистая медь
- Диэлектрик – FPC

Дополнительная опция разъемов RCA:
WBT-0114 Cu (+ $216)

	RCA	XLR
Cp	62.1 пФ/м	45.8 пФ/м
Ls	0.493 мкГн/м	1.0 мкГн/м
Rdc	0.057 Ом/м	0.082 Ом/м

	Ultraplate Black	XLR
0,5 м	201	201
1,0 м	235	235
1,5 м	268	268
2,0 м	302	302
3,0 м	369	369
4,0 м	436	436
5,0 м	502	502
6,0 м	569	569
7,0 м	636	636

Межблочные кабели — Серия SUMMIT — USD

Silver Streak



- VariStrand™ x 3
- Диэлектрик – FEP
- Сверхчистая медь + серебро

Дополнительные опции разъемов RCA:
WBT-0114 Cu (+ $206)
WBT-0102 Cu (+ $330)
WBT-0114 Ag (+ $306)
WBT-0102 Ag (+ $466)

	RCA	XLR
Cp	53.0 пФ/м	37.1 пФ/м
Ls	0.750 мкГн/м	1.07 мкГн/м
Rdc	0.061 Ом/м	0.105 Ом/м

	Ultraplate Black	XLR
0,5 м	406	647
1,0 м	673	1 154
1,5 м	940	1 162
2,0 м	1 206	2 169
3,0 м	1 740	3 184
4,0 м	2 274	4 199

Межблочные кабели — Серия CARBON

Carbon Interconnect

- VariStrand™ x 4
- Диэлектрик – карбонсодержащий полимер
- Антистаическая внешняя оболока
- Сверхчистая медь

	WBT-0114 Cu, XLR
0,5 м	664
0,75 м	733
1,0 м	803
1,5 м	942
2,0 м	1 082
2,5 м	1 221

3.5 мм Mini Jack

3.5 мм Mini Gold

6.3 мм Jack

Ultraplate

WBT-0114 Cu

WBT-0114 Ag

GQ Mini Cu

Cp = 61.0 пФ/м
Ls = 0.84 мкГн/м
Rdc = 0.089 Ом/м

- Геометрия Gryoquadratic™ x 4
- Чистая медь
- VariStrand™

Дополнительная опция разъемов: 6,3 мм Jack

	3.5 мм / 3.5 мм miniJack	3.5 мм / Ultraplate
0,5 м	99	126
1,0 м	128	155
1,5 м	156	183
2,0 м	185	211
3,0 м	241	268
4,0 м	298	325

GQ Mini Hb

Cp = 58.0 пФ/м
Ls = 0.81 мкГн/м
Rdc = 0.087 Ом/м

- Геометрия OGQ/2™ x 4
- Чистая медь + серебро
- VariStrand™

Дополнительная опция разъемов: 6,3 мм Jack

	3.5 мм miniJack Gold / WBT-0114 Cu
0,5 м	478
1,0 м	779
1,5 м	1 080
2,0 м	1 380
3,0 м	1 982
4,0 м	2 583

GQ Mini Ag

Cp = 54.0 пФ/м
Ls = 0.77 мкГн/м
Rdc = 0.082 Ом/м

- Геометрия OGQ/2™ x 4
- Чистое серебро
- VariStrand™

Дополнительная опция разъемов: 6,3 мм Jack

	3.5 мм miniJack Gold / WBT-0114 Ag
0,5 м	824
1,0 м	1 400
1,5 м	1 976
2,0 м	2 552
3,0 м	3 704
4,0 м	4 856

SBAN

PM33

SPADE

Speakon NL4FX

REL-CU

- Специализированный кабель для подачи сигнала на сабвуфер REL, MJ Acoustics и пр.
- Чистая медь
- Матричное плетение
- VariStrand™
- Возможна длина на заказ

	без разъма/ SPEAKON	SBAN, SPADE/ SPEAKON	PM33/ SPEAKON
1 м	208	231	247
2 м	300	322	338
3 м	390	413	429
4 м	481	504	520
5 м	572	595	611
7 м	754	777	793
9 м	936	959	975
10 м	1 027	1 050	1 066

REL-AG



- Специализированный кабель для подачи сигнала на сабвуфер REL, MJ Acoustics и пр.
- Чистое серебро
- Матричное плетение
- VariStrand™
- Возможна длина на заказ

	без разъма/ SPEAKON	SBAN, SPADE/ SPEAKON	PM33/ SPEAKON
1 м	1 547	1 570	1 586
2 м	2 977	3 000	3 016
3 м	4 407	4 430	4 446
4 м	5 837	5 860	5 876
5 м	7 267	7 290	7 306
7 м	10 127	10 150	10 166
9 м	12 987	13 010	13 026
10 м	14 417	14 440	14 456

Ultraplate Black

WBT-0114 Cu

WBT-0102 Cu

Cadence

Cp = 161.5 пФ/м
Ls = 0.37 мкГн/м
Rdc = 0.0375 Ом/м

- Многожильный центральный медный провод
- Медный экран

Дополнительные опции разъемов RCA:
WBT-0114 Cu (+ $ 256), WBT-0102 Cu (+ $ 380)

	Ultraplate Black
1,0 м	153
1,5 м	181
2,0 м	209
3,0 м	265
4,5 м	349
6.0 м	432

Ultraplate

WBT-0114 Cu

WBT-0102 Cu

DIN

SME DIN A

SME DIN B

TAK-Cu

Cp = 47.1 пФ/м
Ls = 1.31 мкГн/м
Rdc = 0.119 Ом/м

- Геометрия OCQ/2™ x4
- VariStrand™
- Чистая медь, медный экран

	DIN / Ultraplate Ultraplate / Ultraplate	DIN / WBT-0114 Cu	DIN / WBT-0102 Cu	SME DIN / WBT-0102 Cu
1,0 м	527	602	689	1 037
1,5 м	639			

TAK-HB

Cp = 46.9 пФ/м
Ls = 0.901 мкГн/м
Rdc = 0.105 Ом/м

- Геометрия OCQ/2™ x4
- VariStrand™
- Чистая медь + серебро
- Медный экран

	DIN / Ultraplate Ultraplate / Ultraplate	DIN / WBT-0114 Cu	SME DIN / WBT-0102 Cu
1,0 м	959	1 034	1 469
1,5 м	1 273		

TAK-AG

Cp = 46.5 пФ/м
Ls = 0.89 мкГн/м
Rdc = 0.089 Ом/м

- Геометрия OCQ/2™ x4
- VariStrand™
- Серебро, медный экран

	DIN / Ultraplate Ultraplate / Ultraplate	DIN / WBT-114 Ag	SME DIN / WBT-0102 Ag
1,0 м	1 642	1 932	2 247
1,5 м	2 283		

WBT-0102 Cu

WBT-0102 Ag

DIN

SME DIN

KS 1236

- Ортогонально-матричная геомеотрия x 8
- Моножильные проводники
- Сверхчистое серебро
- Двойная земляная шина
- Диэлектрик – FEP
- Хорда – X38R™

	WBT-0102 Ag /WBT-0102 Ag	DIN /WBT-0102 Ag	SME /WBT-0102 Ag
0,5 м	1 820	2 065	2 145
0,75 м	2 355	2 595	2 680
1,0 м	2 890	3 130	3 210
1,5 м	3 955	4 195	4 275
2,0 м	5 020	5 260	5 340
3,0 м	7 150	7 395	7 475

WBT-0102 Cu

WBT-0102 Ag

XLR Switchcraft

KS PHONO CU

- Матричная геомеотрия x 8
- Сверхчистая медь
- Двойной экран (медь + серебро)
- Диэлектрик – PTFE

DIN – WBT 0102 Cu / XLR	
0,5 м	2 516
0,75 м	3 019
1,0 м	3 522
1,5 м	4 528

KS PHONO HB

- Матричная геомеотрия x 8
- Сверхчистое серебро
- Двойной экран (медь + серебро)
- Диэлектрик – PTFE

DIN – WBT 0102 Cu / XLR	
0,5 м	5 032
0,75 м	6 667
1,0 м	8 302
1,5 м	11 573

KS PHONO AG

- Матричная геомеотрия x 8
- Сверхчистое серебро
- Двойной экран (медь + серебро)
- Диэлектрик – PTFE

DIN – WBT 0102 Ag / XLR	
0,5 м	6 793
0,75 м	9 309
1,0 м	11 825
1,5 м	16 857

NAKED

- Матричная геомеотрия
- Трехслойные одножильнаые провод-ники
- Медь + палладий + золото 24K
- Отсутствие сплошной изоляции)
- Структурные хлопковые нити

WBT RCA / XLR	
0,5 м	11 767
0,75 м	13 173
1,0 м	14 580
1,25 м	15 986
1,5 м	17 392
2,0 м	20 205
2,5 м	23 017
3,0 м	25 830

Межблочные кабели — Небалансные кабели (RCA) — Серия SELECT — USD

WBT-0102 Cu

WBT-0102 Ag

KS 1016

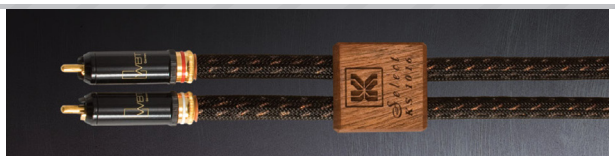

- Ортогонально-матричная геомеотрия, одножильные проводники 3 + 3
- Сверхчистая медь с оптимизированной кристаллической структурой
- Диэлектрик – FEP, хорда – X38R™, анти-электростатические волокна

	WBT-0102 Cu
0,5 м	1 120
0,75 м	1 239
1,0 м	1 359
1,5 м	1 598
2,0 м	1 837
3,0 м	2 315

KS 1026

- Ортогонально-матричная геомеотрия, одножильные проводники x (3 + 3)
- Сверхчистая медь с оптимизированной кристаллической структурой (земля)
- Серебро Black Pearl (сигнал)
- Диэлектрик – FEP, хорда – X38R™, анти-электростатические волокна

	WBT-0102 Cu
0,5 м	1 774
0,75 м	2 220
1,0 м	2 667
1,5 м	3 560
2,0 м	4 453
3,0 м	6 240

KS 1036

- Ортогонально-матричная геомеотрия, одножильные проводники 2 + 2
- Серебро Black Pearl
- Диэлектрик – FEP, хорда – X38R™, анти-электростатические волокна

	WBT-0102 Ag
0,5 м	2 831
0,75 м	3 717
1,0 м	4 604
1,5 м	6 378
2,0 м	8 150
3,0 м	11 597

Межблочные кабели — Балансные кабели (XLR) — Серия SELECT — USD

XLR Switchcraft

KS 1116

- Ортогонально-матричная геомеотрия, одножильные проводники 3 + 3
- Двойной концентрический проводник земли
- Сверхчистая медь с оптимизированной кристаллической структурой
- Диэлектрик – FEP, хорда – X38R™, анти-электростатические волокна

	XLR
0,5 м	1 120
0,75 м	1 239
1,0 м	1 359
1,5 м	1 598
2,0 м	1 837
3,0 м	2 315

KS 1126

- Ортогонально-матричная геомеотрия, одножильные проводники 3 + 3
- Двойной концентрический проводник земли
- Сверхчистая медь с оптимизированной кристаллической структурой + серебро Black Pearl
- Диэлектрик – FEP, хорда – X38R™, анти-электростатические волокна

	XLR
0,5 м	1 774
0,75 м	2 220
1,0 м	2 667
1,5 м	3 560
2,0 м	4 453
3,0 м	6 240

KS 1136

- Ортогонально-матричная геомеотрия, одножильные проводники 3 + 3
- Двойной концентрический проводник земли
- Серебро Black Pearl, диэлектрик – FEP, хорда – X38R™
- Анти-электростатические волокна

	XLR
0,5 м	2 831
0,75 м	3 717
1,0 м	4 604
1,5 м	6 378
2,0 м	8 150
3,0 м	11 699

AXIOS

- Высококачественный кабель для головных телефонов
- Версии: **CU** (медь), **HB** (медь + серебро), **AG** (серебро)
- Чистая медь OFHC (бескислородная твердотянутая), серебро
- Конструкция: двойная встречная спираль
- 16 проводников **VariStrand™** 24 AWG
- 8 проводников **VariStrand™** 24 AWG (по спец-заказу)
- Диэлектрик: FEP (фторопропиленэтилен)
- Отсутствие переходов в области бифуркации, высокая степень гибкости
- Техническая и эстетическая сочетаемость с многочисленными моделями наушников разных брендов
- Накладки из натурального дерева ценных пород

Разъемы небалансные

3,5 мм TRS (опция: позолота)

6,3 мм TRS (опция: позолота)



16 проводов
D 6,25 mm

Разъемы балансные

2 x (3 PIN XLR)
только конфигурация 2Y

2 x (3,5 mm TRS) (опция: позолота)
только конфигурация 2Y

4,4 mm TRRS
(совместимость с SONY Walkman (NW-MW1Z) и усилителем (TA-ZH1ES)

4 PIN XLR

2,5 mm TRRS
(только с 8-проводным кабелем)

Модели головных телефонов, для которых предлагаются каьели Axios:

AUDEZE LCD	(4, 3, 2, X, XC)
AUDIOQUEST	Night Hawk
BEYERDYNAMICS TESLA	T1/T2
DENON	AH-D7200
FINAL	Sonorous
FOCAL	Clear & Elear
FOCAL	Utopia
HIFI MAN (2x3.5mm):	Ananda, Susvara, HE1000, HE400i, HE500, HE6, & HE650
HIFI MAN(2x2.5mm):	Ananda, Susvara, HE1000, HE400i, HE500, HE6, & HE650
KLIPSCH	HP-3
MCINTOSH	MPH1000
MEZE	empyrean
MRSPEAKERS	Aeon, Ether, Ether closed, Flow, & Flow closed
MYSPHERE	3
OPPO	PM-1 & PM-2
PIONEER	SE MASTER-1
SENNHEISER	HD820, HD800 S, & HD800
SENNHEISER	HD650 & HD600
SONY	MDR-Z1R & MDR-Z7
VICTOR/JVC	HA-WM90-B
ZMF	ATTICUS & EIKON

Конфигурация кабеля



Конфигурация адаптера



Породы древесины декоративных накладок

- *zebra wood*
- *honduras rosewood*
- *gaboon ebony*
- *bubinga*
- *red palm*

По поводу текущих розничных цен обращайтесь в Gong–AV

Цифровые кабели S/PDIF Серия SUMMIT USD

Ultraplate D60

BNC

WBT-0102 Ag

D 60

Cp	55.20 пФ/м
Ls	0.502 мкГн/м
Rdc	0.115 Ом/м



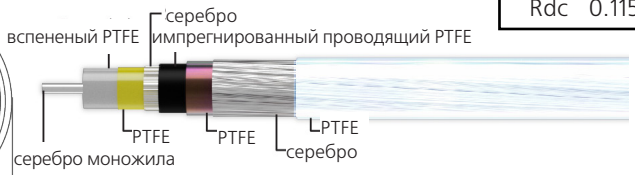

- Двойной спиральный экран, вспененный PTFE
- Моножильный центральный проводник – серебро
- Пайка терминалов в инетрной азотной среде

	Ultraplate D60, BNC	WBT-0144 Ag
0,75 м	488	736
1,00 м	613	861
1,50 м	864	1 112
2,00 м	1 115	1 363
3,00 м	1 617	1 865

Цифровые кабели AES/EBU Серия SPECIALTY USD

XLR Switchcraft

Orchid

Cp	47.10 пФ
Ls	1.06 мкГн
Rdc	0.119 Ом

- Двойной спиральный экран, вспененный PTFE
- Одножильный цетральный проводник – серебро
- Пайка терминалов в инертной азотной среде

1,0 м	1 184
1,5 м	1 720
2,0 м	2 257
3,0 м	3 330

Toslink

OPT-1

- Высококачественный оптоволоконный кабель

	Toslink
1,0 м	117
1,5 м	138
2,0 м	159
3,0 м	201

Цифровые кабели S/PDIF, AES/EBU Серия SELECT USD

Silver Ultraplate

Precision BNC

WBT-0102 Ag

KS 2020

- Центральный проводник и экран – серебро Black Pearl
- Диэлектрик – FEP

S/PDIF

	Silver Utlraplate, Precision BNC	WBT-0102 Ag
0,75 м	1 418	1 607
1,0 м	1 623	1 812
1,5 м	2 032	2 220

XLR M / F

KS 2120

- Центральный проводник и экран – серебро Black Pearl
- Диэлектрик – FEP

AES/EBU

	XLR
0,75 м	1 711
1,0 м	2 000
1,5 м	2 577

Цифровые кабели S/PDIF, AES/EBU Серия SPECIALTY USD

Ultraplate Black

WBT-0114 Ag

XLR Switchcraft

AGDL

- Неэкранированный цифровой кабель AES/EBU, S/PDIF
- Серебро Black Pearl
- VariStrand™
- Диэлектрик – PTFE
- Rdc = 0.119 Ом/м
- Cp = 37.1 пФ/м
- Lc = 1.05 мкГн/м

	Ultraplate Black, XLR	WBT0114Ag	WBT0102Ag
0,5 м	430	563	667
1,0 м	605	914	842
1,5 м	780	1 265	1 018
2,0 м	1 480	1 616	1 720
3,0 м	2 184	2 318	2 422
4,0 м	2 890	3 020	3 124

TGDL

- Неэкранированный цифровой кабель AES/EBU, S/PDIF
- Серебро Black Pearl
- Двойная матрица VariStrand™
- Диэлектрик – PTFE

	Ultraplate Black, XLR	WBT0114Ag	WBT0102Ag
0,5 м	800	933	1 037
1,0 м	1 502	1 635	1 793
1,5 м	2 204	2 337	2 441
2,0 м	2 906	3 039	3 143
3,0 м	4 310	4 443	4 547
4,0 м	5 714	5 847	5 951

Цифровые кабели USB AB, mini USB Серия BASE USD



USB Cu



- Посеребреные (6,1%) медные провода
- Значительное сечение сигнальных и питающих проводов
- Диэлектрик – PP высокой плотности
- Ферритовые кольца

0,5 м	72
1,0 м	86
1,5 м	100
2.0 м	115
3.0 м	144

Цифровые кабели USB AB, mini USB Серия SUMMIT USD



USB Ag



- Серебряные сигнальные провода
- Посеребреные (6,1%) медные провода и экран
- Диэлектрик – PE высокой плотности

0,5 м	144
1,0 м	237
1,5 м	330
2.0 м	431
3.0 м	617

Цифровые кабели USB AB Серия SELECT USD

KS 2416

- Ручная сборка
- Медные проводники
- Сочетание одножильных проводов с проводниками VariStrand™

0,5 м	560
0,75 м	600
1,0 м	640
1,5 м	725
2,0 м	805
3,0 м	965
4,0 м	1 125
5,0 м	1 290

KS 2436

- Ручная сборка
- Проводники из чистого серебра
- Сочетание одножильных проводов с проводниками VariStrand™

0,5 м	1 060
0,75 м	1 305
1,0 м	1 545
1,5 м	2 030
2,0 м	2 515
3,0 м	3 485
4,0 м	4 455
5,0 м	5 420

KS-USB Cu

- Ручная сборка
- Посеребренные проводники из чистой меди
- Линия питания +5В из меди
- Сплошной экран из тонкой серебряной фольги
- Диэлектрик: PTFE низкой плотности
- Волокна высокомолекулярного полиэитлена, переплетенные с проводниками для прочности

0,5 м	708
0,75 м	778
1,0 м	849
1,5 м	991
2.0 м	1 132
3,0 м	1 415
4,0 м	1 698
5,0 м	1 981

KS-USB HB

- Ручная сборка
- Проводники из чистого серебра
- Линия питания +5В из меди
- Сплошной экран из тонкой серебряной фольги
- Диэлектрик: PTFE низкой плотности без пигмента
- Волокна высокомолекулярного полиэитлена, переплетенные с проводниками для прочности

0,5 м	1 195
0.75 м	1 447
1,0 м	1 698
1,5 м	2 202
2,0 м	2 705
3,0 м	3 711
4,0 м	4 718
5,0 м	5 724

KS-USB Ag

- Ручная сборка
- Проводники из чистого серебра
- Линия питания +5В из серебра
- Сплошной экран из тонкой серебряной фольги
- Диэлектрик: PTFE низкой плотности без пигмента
- Волокна высокомолекулярного полиэитлена, переплетенные с проводниками для прочности

0,5 м	1 573
0,75 м	2 013
1,0 м	2 453
1,5 м	3 334
2,0 м	4 214
3,0 м	5 976
4,0 м	7 737
5,0 м	9 498

Коаксиальные кабели — Серия BASE — USD

RCA Ultraplate

BNC

F

V 21



- Волновое сопротивление 75 Ом
- Одножжильный медный центральный проводник
- Диэлектрик: PE, внешняя оболочка PVC
- Двойной экран: металлизированный лавсан, луженая медная оплетка
- Rdc = 0,164 Ом/м Cp = 60,1 пФ/м Ls = 0,487 мкГн/м

110 / 1м

Серия ASCENT — USD

DV 30



- Волновое сопротивление 75 Ом
- Одножжильный медный центральный проводник
- Диэлектрик: FEP, внешняя оболочка FEP
- Двойной экран: металлизированный лавсан, луженая медная оплетка
- Пайка разъемоа в азотной среде
- Rdc = 0,114 Ом/м Cp = 62,5 пФ/м Ls = 0,505 мкГн/м

124 / 1м

V 21, DV 30 реализуются погонными метрами. Опция – терминирование разъемами RCA, BNC, F

Цифровые видео кабели HDMI — Серия BASE — USD

Type A

HD09

- Тонкий кабель с короткими разъемами
- Тройной экран
- Диэлектрик – вспененный PE
- Сигнальные и питающие проводники 32 AWG из бескислородной меди
- Поддержка HDMI: 3D, 4K, lossless PCM, Deep Color, High Speed with Ethernet и др.

0,5 м	59	2.0 м	99
0,75 м	63	3.0 м	171
1,0 м	70	5.0 м	228
1,5 м	85		

Цифровые видео кабели HDMI — Серия ASCENT — USD

Type A

HD19e



- Сигнальные и питающие проводники 25 AWG из бескислородной меди с серебряным покрытием
- Многослойный плетеный экран
- Защитная внешняя оболочка
- Поддержка HDMI: 3D, 4K, lossless PCM, Deep Color, High Speed with Ethernet и др.

0,5 м	179	2.0 м	243
0,75 м	189	3.0 м	286
1,0 м	199	5.0 м	400
1,5 м	221		

Цифровые видео кабели HDMI — Серия SUMMIT — USD

Type A

HD29



- Сигнальные проводники 24 AWG из бескислородной меди с массивным серебряным покрытием (61%)
- Диэлектрик – вспененный PE
- Трехслойный плетеный экран
- Защитная внешняя оболочка
- Поддержка HDMI: 3D, 4K, lossless PCM, Deep Color, High Speed with Ethernet и др.

0,5 м	254	2.0 м	344
0,75 м	268	3.0 м	399
1,0 м	283	5.0 м	524
1,5 м	310		

HDMI–DVI

- Переходник

60

PK14



- Проводники: многожильные. чистая медь
- Сечение проводников 2.08 мм^{hhhh} (14 AWG)
- Матричный слой диэлектрика

PK10





- Проводники: многожильные. чистая медь
- Сечение проводников 5.26 мм^{hhhh} (10 AWG)
- Матричный слой диэлектрика

360 EVO Shuko

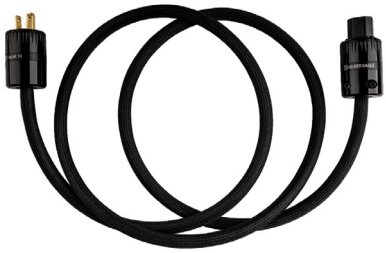

Palladian

360 EVO Shuko

360 EVO Shuko

360 EVO Shuko

360 EVO Shuko

360 EVO Shuko

340 EVO

360 EVO Shuko

360 EVO Shuko

PK14 Base	Сетевая вилка Wattgate 360 EVO (Shuko) Аппаратный разъем: Wattgate 320 EVO (15A) Wattgate 320i HC (20A) **Опция:** WG 340 EVO	1,0 м 1,5 м 2.0 м 2.5 м	268 308 349 390
PK10 Base	Сетевая вилка Wattgate 360 EVO (Shuko) Аппаратный разъем: Wattgate 320 EVO (15A) Wattgate 320i HC (20A) **Опция:** WG 340 EVO	1,0 м 1,5 м 2.0 м 2.5 м	321 388 455 552
PK14 Ascent	Сетевая вилка Wattgate 360 EVO (Shuko) Аппаратный разъем: Wattgate 320 EVO (15A) Wattgate 320i HC (20A) **Опции:** WG 350 RH EVO, WG 350 AU EVO, WG 350i HC AU EVO, WG 370 HC EVO, WG 350i AU EVO	1,0 м 1,5 м 2.0 м 2.5 м	467 508 548 589
PK10 Ascent	Сетевая вилка Wattgate 360 EVO (Shuko) Аппаратный разъем: Wattgate 320 EVO (15A) Wattgate 320i HC (20A) **Опции:** WG 350 RH EVO, WG 350 AU EVO, WG 350i HC AU EVO, WG 370 HC EVO, WG 350i AU EVO	1,0 м 1,5 м 2.0 м 2.5 м	520 587 654 721
PK14 Palladiahn	Объемный фильтр ВЧ-помех со специальным композитом Сетевая вилка Wattgate 360 EVO (Shuko) Аппаратный разъем: Wattgate 320 EVO (15A) Wattgate 320i HC (20A) **Опции:** WG 350 RH EVO, WG 350 AU EVO, WG 350i HC AU EVO, WG 370 HC EVO, WG 350i AU EVO	1,0 м 1,5 м 2.0 м 2.5 м	2 139 2 180 2 220 2 261
PK10 Palladiahn	Объемный фильтр ВЧ-помех со специальным композитом Сетевая вилка Wattgate 360 EVO (Shuko) Аппаратный разъем: Wattgate 320 EVO (15A) Wattgate 320i HC (20A) **Опции:** WG 350 RH EVO, WG 350 AU EVO, WG 350i HC AU EVO, WG 370 HC EVO, WG 350i AU EVO	1,0 м 1,5 м 2.0 м 2.5 м	2 421 2 491 2 558 2 625

Цена за погонный метр:	PK 14	75
	PK10	125
Разделка и терминирование	:	25

Сетевые вилки и аппаратные разъемы приобретаются отдельно

Акустические разъемы

Spade	Родиевое покрытие Ultraplate	15,00
SBAN		19,00
Postmaster 25	Чистая медь Родиевое покрытие Ultraplate Конструкция сэндвича	32,00
Postmaster 33		32,00
Postmaster N3		32,00

Разъемы RCA — USD / пара

Ultratike RCA	Изолятор FPC Родиевое покрытие Ultraplate	40,20
Ultraplate RCA		54.00
Ultraplate Black RCA		64.00

Сетевые разъемы — WattGate — USD

WG-360 Shuko	Класс Standard Поликарбонат / усиленный стеклом нейлон Каркас из нержав. стали Пружинно-винтовые контакты Терминалы Perma-lock Криогенная обработка	50
WG-320		50
WG-320HC		70
WG-390AU Schuko	Класс AudioGrade Поликарбонат / усиленный стеклом нейлон Каркас из нержав. стали Пружинно-винтовые контакты Терминалы Perma-lock Трехслойная позолота контактов Cu/Ni/Au Криогенная обработка	165
WG-350AU		165
WG-350AU HC		205
WG-390AG Schuko	Класс AudioGrade Поликарбонат / усиленный стеклом нейлон Каркас из нержав. стали Пружинно-винтовые контакты Терминалы Perma-lock Трехслойное покрытие контактов Cu/Ni/Ag Криогенная обработка	165
WG-350AG		165
WG-350AG HC		205
WG-390RH Schuko	Класс AudioGrade Поликарбонат / усиленный стеклом нейлон Каркас из нержав. стали Пружинно-винтовые контакты Терминалы Perma-lock Трехслойное напыление контактов Cu/Au/Ni Родиевое покрытие Криогенная обработка	205
WG-350RH		205
WG-350RH HC		245
WG-15RA	Угловой адаптер	25

Сетевые разъемы — WattGate Evolution — USD

- Корпус из поликарбоната
- Патентованные терминалы с блокировкой
- Совместимость с проводниками 14-8 AWG
- Совместимость с кабелем до D 19 мм
- Бронзовые пружинные контакты
- Криогенная обработка

WG-360 evo Schuko	Бронза	65
WG-320 evo	Бронза	65
WG-390AU evo Schuko	Позолота	195
WG-350AU evo	Позолота	195
WG-390RH evo Schuko	Родиевое покрытие	235
WG-350RH evo	Родиевое покрытие	235